

Dokumentation

HiPath 8000

OpenStage 60/80

Kurzanleitung




Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.de/open

SIEMENS

Bedienung Ihres Telefons

Funktions- und Audiotasten

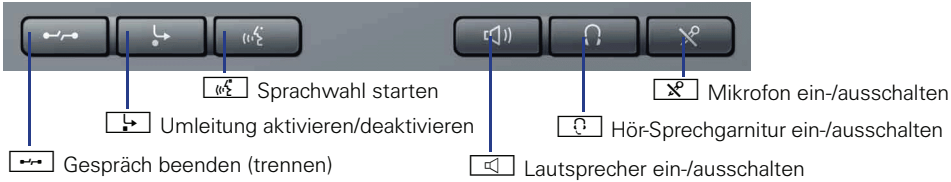


Mode Keys und TouchSlider




Blau leuchtend: Modus ist aktiv
Weiß leuchtend:
bei „Ruflisten“: neuer Eintrag in Rufliste
bei „Sprachnachrichten“: neue Sprachnachricht

TouchGuide

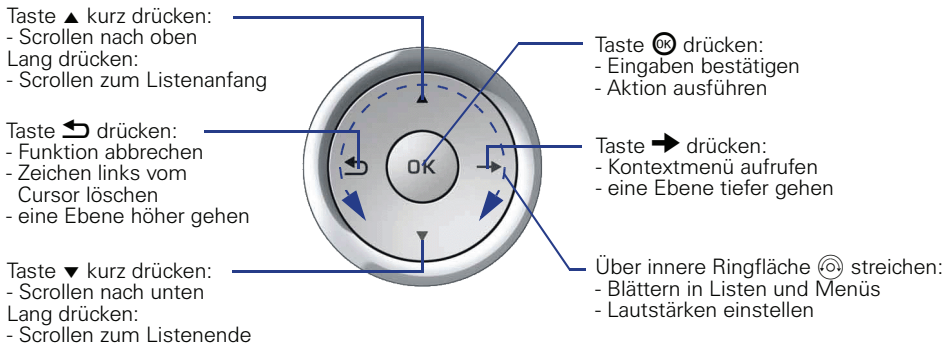


Frei programmierbare Sensortasten am Display



Display

Elemente

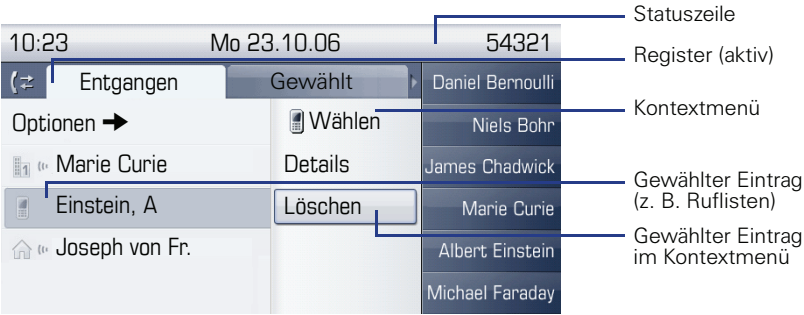

Rufnummern- und Texteingabe

Wähltastatur


In Situationen, in denen eine Texteingabe möglich ist, können Sie mit den Wähltasten auch Text, Interpunktions- und Sonderzeichen eingeben. Drücken Sie dazu die Zifferntasten mehrfach.

Zusatzfunktionen bei Asterisk- und Rautetaste:

Taste	Funktion bei Texteingabe	Funktion bei Langdruck
	Sonderzeichen schreiben.	Ruften ausschalten.
	Zwischen Groß- / Kleinschreibung und Zifferneingabe umschalten.	Telefonsperr aktivieren.

Display-Tastatur

Die Display-Tastatur wird kontextabhängig mit unterschiedlichen Elementen eingeblendet.

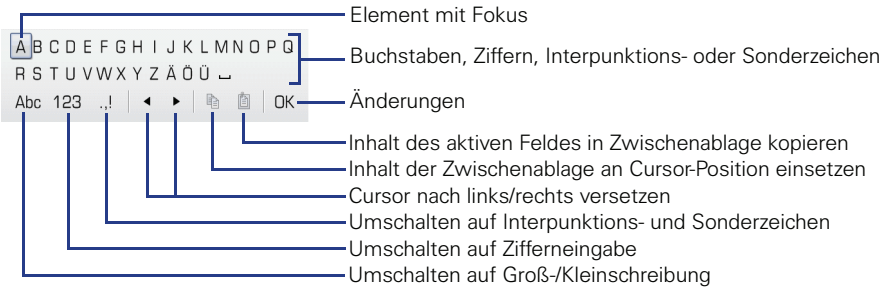

Bedienung der Display-Tastatur:

- Fokus auf anderes Element verschieben
- Fokus auf „OK“ verschieben
- Element auswählen

Wichtige Bedienprozeduren

	Hörer abheben		Text- oder Nummer eingeben
	Hörer auflegen		Eintrag auswählen
	Gespräch führen		Kontextmenü öffnen
	Rufsignal/Anklopftton		Nächster Bedienschritt

Im Ruhezustand

Anruf über Hörer annehmen



Anruf über Freisprechen annehmen



Anruf abweisen



Anruf weiterleiten



Aus Anruferliste wählen

☺ (Register „Entgangen“, mehrfach drücken für „Gewählt“, „Angenommen“, „Weitergeleitet“) ▷  gewünschter Eintrag 

Rückruf aktivieren



Rufnummer auf Taste speichern

 Programmierbare Taste lang drücken ▷  „Ebene 1“ oder „Ebene 2“ 
▷  „Zielwahl“  ▷  „Bezeichnung“  ▷  Bezeichnung eingeben (z. B. Erika)
▷  „Einstellung“  ▷  Zielrufnummer ▷  „Speichern & beenden“  ▷ 

Mit gespeicherter Nummer wählen

 gespeicherte Rufnummer ▷ 

Funktion auf Taste speichern

 Programmierbare Taste lang drücken ▷  „Ebene 1“ oder „Ebene 2“ 
▷  Funktion auswählen  (bei Funktion mit Rufnummer: ▷  „Einstellung“ 
▷  Rufnummer eingeben) ▷  „Speichern & beenden“  ▷ 

Wahl wiederholen

OK ▷ ⬆ „Wahlwiederholung“ ▷ OK ▷ 

Anrufumleitung programmieren

 ▷ ⬆ „Anrufumleitung bearbeiten“ OK ▷ ⬆ „Ziel“ (z. B. unter „Alle Anrufe“) OK
▷ „Favoriten bearbeiten“ OK ▷ ⬆ „Ziel 1“ OK ▷  Rufnummer OK
▷ ⬆ „Option: Speichern & beenden“ OK ▷ ⬆ „Alle Anrufe“ OK ▷ ⬆ „Ein“ OK
▷ ⬆ „Speichern & beenden“ OK ▷ 

Anrufumleitung für alle Anrufe ein-/ausschalten



Während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer A

Auf Freisprechen umschalten

 gedrückt halten ▷  (nur USA:  ▷ )

Rückfrage

➔ ▷ „Rückfrage“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B  ▷  Teilnehmer B
▷ ➔ ▷ „Trennen & zurückkehren“  ▷  Teilnehmer A

Anklopfen annehmen

 Anklopfen ▷  „Annehmen“  ▷  Teilnehmer B ▷  Teilnehmer B
▷ ➔ ▷  „Trennen & zurückkehren“  ▷  Teilnehmer A

Anruf bei Anklopfen weiterleiten

 Anklopfen ▷  „Weiterleiten“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B 
▷  Teilnehmer A

Konferenz einleiten

➔ ▷ „Rückfrage“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B  ▷  Teilnehmer B ▷ ➔
▷  „Konferenz“  ▷  Teilnehmer A und B

Konferenz bei Anklopfen einleiten

 Anklopfen ▷  „Annehmen“  ▷  Teilnehmer B ▷ ➔ ▷  „Konferenz“ 
▷  Teilnehmer A und B

Gespräch ohne Rückfrage mit Teilnehmer B übergeben

➔ ▷  „Rückfrage“  ▷  Zielrufnummer  ▷ 

Gespräch nach Rückfrage übergeben

➔ ▷  „Rückfrage“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B  ▷  Teilnehmer B ▷ 

Bestellnummer:
A31003-S2000-U111-2-19

© Siemens Enterprise
Communications GmbH & Co. KG
Hofmannstr. 51,
D-81359 München

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.de/open

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können.

Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Die verwendeten Marken sind Eigentum der Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG bzw. der jeweiligen Inhaber.